



ASC-ALUMIINITELINEET



Member of:



"POWERED BY EXPERIENCE"



ASC Group B.V.
Pottenbakkerstraat 32
4871 EP Etten-Leur

Rolsteiger
certificaatnummer 70813032001 RS

CERTIFICAAT

Fabrikaat : ASC

Type : frames 135-28-7 met ribbelen, platforms 2,50x0,6 m

Klasse : NEN-EN 1004-3-8/12-XXXX

Materiaal : aluminium

Bouwjaar : 2013

Gehanteerde norm : NEN-EN 1004 van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

Aboma heeft d.d. 20 maart 2013 bovengenoemde rolsteiger opnieuw beoordeeld. De beoordeling is uitgevoerd volgens NEN-EN 1004 van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).
Uit de beoordeling is gebleken dat het samenstel voldoet aan de genoemde norm. Dit is vastgelegd in Aboma rapport nummer 70813032001.

Dit certificaat is geldig tot en met maart 2014



Aboma b.v.

ing J.H.H. Hertsberg MBA
Directeur

N.B.: Tenminste eenmaal per jaar voert Aboma een steekproef uit om er op toe te zien dat het product in overeenstemming blijft met het beoordeelde fabrikaat en type.
De fabrikant informeert Aboma over alle wijzigingen waarna Aboma mededeelt of het certificaat geldig blijft.
Na ingrijpende wijzigingen van het product dient zowel de beoordeling als de beproeving opnieuw te worden uitgevoerd.



DET NORSKE VERITAS

CERTIFICAAT VAN VAKBEKWAAMHEID

CERT-IVR-20130311-10024

Det Norske Veritas Certification B.V. verklaart hierbij dat:

Naam van de Certificaathouder	: J. Bergman
Gehoortedatum	: 29-04-1974
Gehoorteplaats	: Prinsenbeek

aan de voorwaarden heeft voldaan voor de certificatie tot:

Inspectie van Rolsteigeronderdelen

Examendatum	: 11-03-2013
Examenplaats	: Barendrecht
Examenorganisatie	: International Quality Consultancy (IQC)

Dit Certificaat van Vakbekwaamheid is na ondertekening geldig vanaf de examendatum tot 11-03-2018.

Aldus overeengekomen en getekend.

De Certificaathouder:



Handtekening

namens
Det Norske Veritas Certification B.V.



A.A. den Boer

Dit certificaat is eigendom van Det Norske Veritas Certification B.V. Bij medebreng van dit Certificaat van Vakbekwaamheid wordt de certificaat ongedig verklaard. Det Norske Veritas Certification B.V., Postbus 5556, 3820 AX Barendrecht. Tel. +31 (0) 2022605. Fax +31 (0) 678622. Email: vakbekwaamheid@dnv.nl. Det Norske Veritas Certification B.V. is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1912137.

ASC ® Alumiinitelinetorni	4
ASC ® Porrastorni	6
ASC ® Niveltikastorni	8
ASC ® Alumiinitelinejärjestelmä	10
ASC ® A-line -asennusteline	11
ASC ® Leveä ja teleskooppinen asennusteline	13
ASC ® Työtasot	14
ASC ® Sääsuojat	15
ASC ® Euro-alumiinitelinetorni	17
ASC ® Portaikkoteline	19
ASC ® XXL-alumiinitelinetorni	20
ASC ® Layco-alumiiniteline	22
ASC ® Alumiinitelineen lisätarvikkeet	23
ASC ® Jalkalistasarjat	25
ASC ® Alumiiniset kävelysillat	27
ASC ® Harjakaton räystäskaide	29
ASC ® Alumiininen kattoteline	30
ASC ® Trailerit ja trukkilavat	32
ASC ® Kattoturvakaidejärjestelmä	33
Erikoistelineet	35

ASC ® Alumiinitelinetorni on ollut menestys rakennustelinemarkkinoilla jo vuodesta 1992 lähtien.

Tämä pyörillä varustettu telinetorni on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista. Sen ainevahvuus korotuskehissä on 2 mm, mikä tekee siitä ainutlaatuisen kestävän. Torni on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja vahvaksi, mutta silti edulliseksi.

ASC ® Alumiinitelinetorni täyttää kaikkien EU-standardien vaatimukset (esim. EN 1004/1298/2718/12811).

ASC ® Alumiinitelinetornin asennuskehistä ja hitsauksesta:

Asennuskehät valmistetaan alusta loppuun käsityönä ja valmistuksessa käytetään vain sertifioituja hitsaajia.

TIG-hitsausmenetelmällä saavutetaan erittäin korkea hitsisulan lämpötila, joka takaa laadukkaimman mahdollisen hitsisauman. Kun optimaalinen hitsisula saavutetaan, hitsauslankaa lisätään käsin, jolloin saavutetaan kaikkein vahvin, hienoin ja puhtain hitsi. Tähän eivät toistaiseksi robotit pysty.

TIG-hitsausmenetelmä säilyttää alumiinin puhtaimman ja lujimman koostumuksen, joka puolestaan mahdollistaa nopean ja kohdistetun hitsisauman. TIG-hitsausta käytetään myös lentokoneteollisuudessa sekä kalleimpien alumiinisten kilpa-automootoreiden valmistuksessa.

Kaiki TIG hitsaajamme suorittavat kuuden kuukauden välein korkeimman laatutestin (1TIG/m6). Siksi ASC tarjoaa kaikille tuotteidensa hitsisaumoille elinikäisen takuun.



	Tuote	Tuotenro	Paino (kg)	Mitat (cm)	Hinta (€)
KEHÄT	ASC 135-7 Asennuskehä	10100207	10,50	200x135x5	291,00
	ASC 135-4 Asennuskehä	10100204	6,50	100x135x5	162,00
	ASC 135-28-2 Kaidekehä	10100203	4,00	50x135x5	156,00
	ASC 135-50-2 Kaide	10100202	4,00	100x135x5	116,00
	ASC 135 Läpikulkukehä, vasen/oikea	10100607	9,50	200x135x5	424,00
	ASC 135 Läpikulkukehä, vasen/oikea 8 tikasta	10100608	11,00	230x135x5	520,00
	ASC 135 Läpikulkukehä, keski	10100807	9,50	200x135x5	520,00
	ASC 135 Läpikulkukehä, vasen/oikea, porraskäytävien kaiteisiin	10101207	10,00	200x135x5	520,00
	ASC 75-7 Asennuskehä	10100107	8,00	200x75x5	231,00
	ASC 75-4 Asennuskehä	10100104	4,50	100x75x5	155,00
	ASC 75-28-2 Kaidekehä	10100103	2,50	50x75x5	143,00
TYÖTASOT	Työtaso ilman luukkua 190 ASC	10203111	12,00	190x60x6	244,00
	Työtaso ilman luukkua 250 ASC	10203112	16,50	250x60x6	324,00
	Työtaso ilman luukkua 305 ASC	10203113	20,00	305x60x6	365,00
	Työtaso luukulla 190 ASC	10203011	13,00	190x60x6	312,00
	Työtaso luukulla 250 ASC	10203012	17,50	250x60x6	372,00
KEVYET TYÖTASOT	Työtaso luukulla 305 ASC	10203013	21,00	305x60x6	432,00
	Työtaso ilman luukkua 190 ASC hiilikuitulevy	10213111	8,00	190x60x6	468,00
	Työtaso ilman luukkua 250 ASC hiilikuitulevy	10213112	12,50	250x60x6	519,00
	Työtaso ilman luukkua 305 ASC hiilikuitulevy	10213113	16,00	305x60x6	555,00
TUET	Työtaso luukulla 190 ASC hiilikuitulevy	10213011	9,00	190x60x6	533,00
	Työtaso luukulla 250 ASC hiilikuitulevy	10213012	13,50	250x60x6	580,00
	Työtaso luukulla 305 ASC hiilikuitulevy	10213013	17,00	305x60x6	611,00
	Vaakatuki 190	10302111	2,00	190x5x5	69,00
	Vaakatuki 250	10302112	2,30	250x5x5	71,00
	Vaakatuki 305	10302113	2,70	305x5x5	72,00
	Vaakatuki 400	10302114	3,00	400x5x5	78,00
	Vinotuki 190	10302011	2,00	222x5x5	70,00
	Vinotuki 250	10302012	2,30	255x5x5	72,00
	Vinotuki 305	10302013	2,70	325x5x5	74,00
SIVUTUET	Vinotuki 400	10302014	3,00	415x5x5	84,00
	Tuplakaidetuki 190	10302211	4,00	190x50x5	203,00
	Tuplakaidetuki 250	10302212	5,50	250x50x5	234,00
	Tuplakaidetuki 305	10302213	6,00	305x50x5	248,00
	Tuplakaidetuki 400	10302214	6,50	400x50x5	281,00
TASO-KANNATIN					
	Sivutuki 150 cm	10404021	2,50	150x12x5	130,00
	Sivutuki 200 cm	10404022	4,00	200x12x5	155,00
	Sivutuki 300 cm	10404023	4,50	300x12x5	167,00
	Teleskooppisivutuki 200 cm	10404122	4,50	210x12x5	190,00
PYÖRÄT	Teleskooppisivutuki 300 cm	10404123	6,00	310x12x5	204,00
	Työtasokannatinkaide ASC 190	10202511	8,50	190x50x5	255,00
	Työtasokannatinkaide ASC 250	10202512	10,00	250x50x5	281,00
SEKAL.	Työtasokannatinkaide ASC 305	10202513	11,00	305x50x5	299,00
	Nailonpyörä + alumiiniakseli 800 kg	90506700	6,00	60x20x10	210,00
	Kumipyörä + alumiiniakseli 275 kg	90506600	5,50	60x20x10	143,00
PYÖRÄT	Nailonpyörä + teräsakseli 250 kg	90506605	7,50	60x20x10	89,00
SEKAL.	Kaidetolppa ASC + liitin	70860001	2,00	132x5x5	143,00
	Sovitekehät ASC 135 -> 75 p/p	70650010	4,00	135x56x5	299,00
	Kiinnikkeen soviteliitin ASC p/p	70651010	0,70	20x6x6	104,00
	Kehäjatke ASC p/p.	70770010	8,50	135x150x5	560,00

Laadukas ja nykyaikainen ASC ® Porrastorni täyttää viimeisimmätkin EU-lainsäädännön vaatimukset.

ASC ® Porrastorni on läpikotaisin alumiinia, joten se on erittäin kevyt. ASC:n uusi kokoonpanomenetelmä tekee porrastornista vakaan, miellyttäväkäyttöisen sekä helpon koota ja purkaa.

ASC ® Porrastornin ainutlaatuinen kaidejärjestelmä takaa turvallisuuden. Siksi porrastornimme on lajissaan ensimmäinen torni, jonka kaidejärjestelmä täyttää aina lakisääteiset vaatimukset. Alumiiniset jalkalistat toimitetaan erikseen.

ASC ® Porrastornissa nouseminen ja laskeutuminen käyvät turvallisesti, vaikka kuljettaisit työkalua toisessa kädessä!



Työskentelykorkeus (m)	4	6	8	10	12	14	Hinta (€)	Hinta (€)	Hinta (€)
Työtäsokorkeus (m)	2,2	4,2	6,2	8,2	10,2	12,2	190 cm	250 cm	305 cm
OSA									
Kehä 135-28-7 2 m	1	3	5	7	9	11	291,00	291,00	291,00
Kaidekehä 135-4 1 m	2	2	2	2	2	2	162,00	162,00	162,00
Työtaso luukulla*							606,00	642,00	707,00
Työtaso ilman luukkua	1	2	3	4	5	6	244,00	324,00	365,00
ASC portaat lepotasolla	1	2	3	4	5	6	606,00	642,00	707,00
ASC porrastuplakaide	1	2	3	4	5	6	326,00	339,00	364,00
ASC ensiaskel	1	1	1	1	1	1	168,00	168,00	168,00
Nivelkaide ylätasolla**	1	1	1	1	1	1	443,00	509,00	639,00
ASC kehä kulkuaukolla	1	1	1	1	1	1	424,00	424,00	424,00
Säästöpyörä	4	4	4	4	4	4	132,00	132,00	132,00
Vinotuki	2	4	6	8	10	12	70,00	72,00	74,00
Vaakatuki	3	5	7	9	11	13	69,00	71,00	72,00
Turvakiinnike	4	8	12	16	20	24	3,00	3,00	3,00
Teleskooppisivutuki 200 cm	0	2	2	0	0	0	190,00	190,00	190,00
Teleskooppisivutuki 300 cm	0	0	0	2	2	2	204,00	204,00	204,00
Kokonaishinta: 190 cm työtaso (€)	3 713,00	6 141,00	8 189,00	10 265,00	12 313,00	14 361,00			
Tuotenumero	990609196	990609197	990609198	990609199	990609200	990609201			
Kokonaishinta: 250 cm työtaso (€)	3 918,00	6 483,00	8 668,00	10 881,00	13 066,00	15 251,00			
Tuotenumero	990609181	990609182	990609183	990609184	990609185	990609186			
Kokonaishinta: 305 cm työtaso (€)	4 186,00	6 888,00	9 210,00	11 560,00	13 882,00	16 204,00			
Tuotenumero	990609202	990609203	990609204	990609205	990609206	990609207			

* Portaan lepotason jatkeeksi on saatavana isolla luukulla varustettu työtaso lisähintaan. Ks. kuva tuoteluettelo s.6.

** Voidaan korvata ylimmän portaanlepotason jatkeeksi tulevalla isolla luukulla varustetulla työtasolla. Jolloin ylimmässä kerroksessa voidaan käyttää kahta työtasoa rinnakkain.

ASC ® Niveltikastorni täyttää kaikki suomalaiset työturvallisuusmääräykset.

Niveltikastorni on porrastornia kevyempi ja edullisempi ratkaisu, kun ASC alumiinitelinetä käytetään ammattimaisesti rakennustyömailla ja teollisuudessa.

Nivelen ansiosta tikas ei kosketa työtasoa tai maanpintaa, jolloin telineen liikuttaminen paikasta toiseen on vaivatonta. Tikas on valmistettu samasta materiaalista kuin teline ja askelmaputki on varustettu urituksella turvallisen nousun varmistamiseksi. Tikas kiinnitetään telineeseen pikakiinnityksellä.

Saatavilla olevat nousupituudet:
1 m, 2 m, 3 m.



Niveltikas soveltuu myös erinomaisesti korotetun asennustelineen nousutieksi.

Työtasonkorkeus (m)	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	13,2	14,2	15,2	Hinta (€)	Hinta (€)	Hinta (€)
Työskentelykorkeus (m)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	190 cm	250 cm	305 cm
OSA																	
ASC kehä 135-7 2 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	291,00	291,00	291,00
ASC kehä 135-4 1 m		2		2		2		2		2		2		2	162,00	162,00	162,00
ASC kaide 135-2 1 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	116,00	116,00	116,00
Työtaso ilman luukkua	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	244,00	324,00	365,00
Työtaso luukulla	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	312,00	372,00	432,00
Vinotuki	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	70,00	72,00	74,00
Vaakatuki	6	6	6	6	6	8	8	10	10	12	14	16	16	16	69,00	71,00	72,00
Teleskooppisivutuki 200 cm															190,00	190,00	190,00
Teleskooppisivutuki 300 cm									2	2	2	2	2	2	204,00	204,00	204,00
Jalkalistasija alumiini	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	233,00	273,00	306,00
Nivelitikas 2 m / 3 m	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	328,00	328,00	328,00
Säätöpyörä	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	89,00	89,00	89,00
Turvakiinnike	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	28	28	32	3,00	3,00	3,00
Kokonaishinta: 190 cm työtaso (€)	2 993	3 469	4 507	5 363	6 401	7 015	8 053	8 667	9 733	10 347	11 523	12 137	13 175	13 651			
Kokonaishinta: 250 cm työtaso (€)	3 193	3 673	4 775	5 635	6 737	7 359	8 461	9 083	10 213	10 835	12 079	12 701	13 803	14 283			
Kokonaishinta: 305 cm työtaso (€)	3 341	3 825	4 991	5 855	7 021	7 649	8 815	9 443	10 637	11 265	12 575	13 203	14 369	14 853			

Leveys 135 cm

Työtasonkorkeus (m)	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	Hinta (€)	Hinta (€)	Hinta (€)
Työskentelykorkeus (m)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	190 cm	250 cm	305 cm
OSA														
ASC kehä 75-7 2 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	231,00	231,00	231,00
ASC kehä 75-4 1 m		2		2		2		2		2		155,00	155,00	155,00
ASC kaide 75-2 1 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	106,00	106,00	106,00
Työtaso luukulla	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	312,00	372,00	432,00
Vinotuki	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	70,00	72,00	74,00
Vaakatuki	6	6	6	6	6	8	8	10	10	10	10	69,00	71,00	72,00
Nivelitikas	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	328,00	328,00	328,00
Telesk. sivutuki			2	2	2	2	2	2	2	2	2	204,00	204,00	204,00
Jalkalistasija puinen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	195,00	228,00	267,00
Säätöpyörä	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	89,00	89,00	89,00
Turvakiinnike	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	3,00	3,00	3,00

Leveys 75 cm

Kokonaishinta: 190 cm työtaso (€)	2 431	2 823	4 093	4 485	5 347	5 877	6 739	7 269	8 131	8 523	9 385
Kokonaishinta: 250 cm työtaso (€)	2 540	2 934	4 266	4 660	5 584	6 120	7 044	7 580	8 504	8 898	9 822
Kokonaishinta: 305 cm työtaso (€)	2 649	3 045	4 439	4 835	5 821	6 361	7 347	7 887	8 873	9 269	10 255



Niveltikasnousuilla taataan helppo nousutie telineelle.

Perusjärjestelmä muodostuu kahdesta päätytornista, jotka on yhdistetty toisiinsa välitasoilla. Näin esim. 3,05 m pituisilla työtasoilla saadaan yhteensä 9,15 m työskentelypituutta.

ASC ® Alumiinitelinejärjestelmä on optimaalinen vaihtoehto, kun telineelle tarvitaan lisää työskentelypituutta.

Perusjärjestelmän maksimipituus neljän metrin tasoilla on 12 metriä, mutta järjestelmää on toki mahdollista jatkaa tarpeen vaatiessa pidemmäksikin.

ASC ® Alumiinitelinejärjestelmässä voidaan käyttää myös 1,90 m ja 2,5 m työtasoja.


Keskimmäiset kaidepäädyt on mahdollista korvata kaideputkilla. Tämä mahdollistaa esteettömän kulun tasolta toiselle koko työpituudella.

Telinejärjestelmää voi koottunakin helposti liikutella paikasta toiseen, ja se onkin saavuttanut suuren suosion mm. kattoalan ammattilaisten keskuudessa.

ASC ® Alumiinitelinejärjestelmää on saatavana sekä 0,75 m levyisenä, että 1,35 m levyisenä.

Räätälöimme järjestelmän sopivaksi juuri sinun tarpeisiisi!

A-Line -asennusteline on erittäin laadukas tuote ammattikäyttöön. Koska A-Line -asennusteline on helppokäyttöinen ja kestävä, mutta myös edullinen, se on ollut jo vuosia markkinajohtaja Alankomaiden, Belgian ja Luxemburgin alueella.

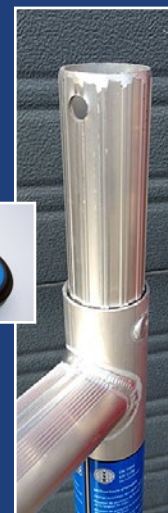

A-line -asennustelineessä on vankat alumiinisaranat.

Asennuskehä hitsataan ja kootaan käsityönä, mikä mahdollistaa korkean vakauden ja kestävyys. Asennustelinettä on saatavissa himmeällä tai kiiltävällä alumiinilla ja erilaisilla lukitustapeilla.

Vakiomitat:

Leveys 0,75 m / pituus 1,90 m / korkeus 1,95 m.

Asennusteline toimitetaan korkealaatuisella DIN-hyväksytyllä kaksinkertaisella pyörien lukitusmekanismilla. Pyörän halkaisija on 150 mm. Standardiversion kantavuus on yhteensä 450 kg. Säästöpyöriensä kanssa asennustelineemme on markkinoiden jyrkein teline.

Tämän tuotteen hitsauksille myönnämme elinikäisen takuun. Asennustelinettä voidaan jatkaa 8 m asti. Tähän tarkoitukseen käytetään 0,75 m - 1,90 m tornin vakiokomponentteja. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Asennustelineemme täyttää kaikki 5805-2718 BS EN 1004 mukaiset tekniset vaatimukset.



Korotettu Asennusteline on varsin suosittu näppärän kokonsa ja edullisen hintansa johdosta. Saatavana myös Niveltikasnousulla.

Tuote	Tuotenro	Paino (kg)	Mitat (cm)	Hinta (€)
Asennusteline (syv. 75 cm)				
Asennusteline D75-6 ASC täyd. + työtaso ilman luukkua	40005000	34,00	18x100x197	651,00
Asennusteline D75-6 ASC täyd. + työtaso luukulla	40004900	35,00	18x100x197	724,00
Korotettu D75 asennusteline + työtaso luukulla +kaidekehät +vaakatuot	40006666	55,00	18x100x97	1 362,00
Asennustelineyksikkö D 75-3 ASC-tapit + lukitusliittimet	40006010	10,00	18x100x90	431,00
Asennustelineyksikkö D 75-6 ASC-tapit + lukitusliittimet	40006100	12,00	18x100x185	519,00
Asennusteline (syv. 90 cm)				
Asennusteline D90-6 ASC täyd.+ työtaso ilman luukkua	40005900	34,00	18x100x197	846,00
Asennustelineyksikkö D 90-3 PE-päättyhatut + lukitusliittimet	40006900	9,50	18x100x85	424,00
Asennustelineyksikkö D 90-6 ASC-tapit + lukitusliittimet	40006910	12,00	18x100x185	586,00
Asennusteline (syv. 135 cm)				
Asennusteline D135-6 ASC täyd. + 2 x työtaso 190	40005300	50,00	18x135x197	1 368,00
Asennustelineyksikkö D 135-3 + lukitusliittimet	40006203	14,00	18x135x85	586,00
Asennustelineyksikkö D 135-6 + lukitusliittimet	40006206	18,00	18x135x185	846,00
Teleskooppinen asennusteline				
Teleskooppinen asennusteline D75-6 190/250/305	40005600	25,00	18x100x197 ¹	880,00
Teleskooppinen asennusteline D135-6 190/250/305	40005800	28,00	18x135x197 ¹	1 040,00
Työtasot				
Työtaso ilman luukkua 190 ASC	10203111	12,00	190x60x6	244,00
Työtaso ilman luukkua 250 ASC	10203112	16,50	250x60x6	324,00
Työtaso ilman luukkua 305 ASC	10203113	20,00	305x60x6	365,00
Työtaso luukulla 190 ASC	10203011	13,00	190x60x6	312,00
Työtaso luukulla 250 ASC	10203012	17,50	250x60x6	372,00
Työtaso luukulla 305 ASC	10203013	21,00	305x60x6	432,00
Pyörät				
Asennustelineen pyörä 150 mm	90506500	2,00	30x20x7	39,00
Kumipyörä + alumiiniakseli 200mm	90506600	5,50	85x20x10	143,00
Nailonpyörä + alumiiniakseli 800 kg	90506700	6,00	90x30x12	210,00
Tikkaat				
Asennustelineen nousutikas	910000012	8,00		298,00
Korotetun asennustelineen niveltikas		16,00		378,00

* Hinnat koskevat vakiomalleja. Työtasot myydään erillisinä.

¹ Mitat ilman työtasoja

Hinnat alv. 0%. Kaikki oikeudet pidätetään. 2021.

Leveä ja teleskooppinen asennusteline ovat tarpeen silloin, kun tarvitset enemmän työskentelytilaa.

Myös nämä asennustelineet ovat helppokäyttöisiä, kestäviä ja vankkarakenteisia.



Leveässä asennustelineessä työskentelytila on n. 1,2 m x 1,9 m.




Teleskooppisen asennustelineen pituutta voidaan säätää, jolloin samassa asennustelinerungossa voidaan tilanteesta riippuen käyttää 1,90 m, 2,5 m ja 3,05 m pitkiä työtasoja.

ASC:n kehittämät erittäin vahvat ja kevyet työtasot täyttävät luokan 3 vaatimukset (2 kN/m²) ja soveltuvat teknisesti myös luokan 4 (3 kN/m²) julkisivutelineiksi.

Vahvojen $\frac{3}{4}$ -ympyrähitsattujen palkkiensa avulla ASC-työtaso on rakenteeltaan erittäin jäykkä, mikä mahdollistaa suuren kuormitettavuuden, mutta silti pienen kokonaispainon.


ASC-työtaso on vettähylykivää vaneria (Forto deck -rakenne), jonka valmistuksessa on käytetty vain parasta suomalaista puuta. Työtason pinta on kulutusta kestävä ja liukumaton. Kannatinkoukut ovat 2 tuuman vahvuista täysalumiinia. Luukut, saranat ja muut osat on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, mikä takaa pitkän käyttöiän.

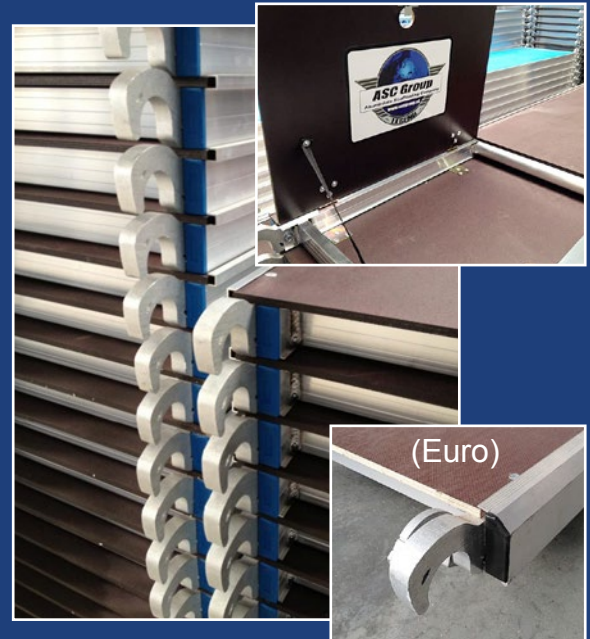

ASC ® Hiilikuitu -työtaso (kevyt):

ASC toimittaa myös erittäin kevyet ja vahvat hiilikuidusta valmistetut työtasot.

ASC ® Hiilikuitu -työtason hunajakennorakenne yhdistettynä kuitulujitteisiin komponentteihin tekee työtasosta vahvan, mutta silti 25% prosenttia (4 kg) puualustaa kevyemmän ja kestävämmän.

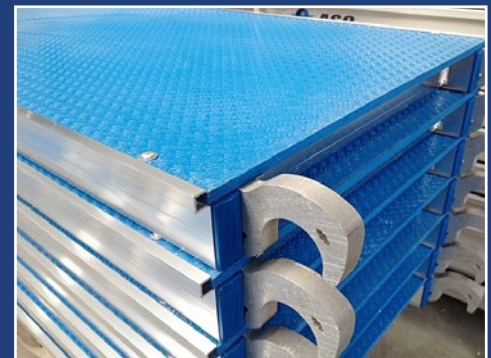

ASC X-light-Deck ® (superkevyt):

ASC X-light-Deck ® on huipputeknologinen alumiiniprofiili. Sen hitsatut ja pultattu palkit ovat täydellinen yhdistelmä voimaa ja keveyttä. Työtason kansi on superkevyttä hiilikuitua, ja myös kannatinkoukku on tavanomaista kevyempi versio. Kevyiden materiaalien ja nykyaikaisen liitostekniikan ansiosta painoa on saatu vähennettyä yli 5 kg tavalliseen työtasoon verrattuna.

ASC X-light-Deck ® -työtason alapohjan ainutlaatuiset ristipalkit mahdollistavat kevyen rakenteen ja helpon siirrettävyyden. ASC X-light-Deck ® -työtaso tekee tornin pystytyksestä entistäkin turvallisempaa ja pienentää ylikuormituksen aiheuttamaa loukkaantumisvaaraa.



ASC ® Uni-tent –yleissääsuoja

Uni-tent -yleissääsuoja sopii kaikkiin rakennustelineisiin. Yleensä täytyy valita joko kapea tai leveä suoja, mutta Uni-tent ratkaisee tämän ongelman.

Yksinkertaisen ja vankan 3-tie nivelletyn rakenteen ansiosta suojaa voidaan käyttää 60 cm asti jopa 175 cm leveissä telineissä. Suojaa voidaan kallistaa joko ylöspäin (missä tahansa kulmassa) tai alaspäin (esim. veden ohjaus sadevesikaivoon).

Ainutlaatuinen 3-tie nivelletty rakenne takaa portaattoman säädön haluttuun kulmaan ja pituuteen.

Käytettäessä suojapeitteen lyhintä pituutta edessä on mahdollista lisätä vastaavasti suojapeitteen pituutta takana. Tällöin telineellä työskentely voidaan suojata paremmin takaa kohdistuvilta haittatekijöiltä.



ASC ® Perussääsuoja

Säädettävien teleskooppisaranoiden ansiosta kangasta voidaan kiristää ja siten vaimentaa kankaan lepattaminen minimiin.



Tuote	Tuotenro	Paino (kg)	Mitat (cm)	Hinta (€)
Perussääsuoja p.p.	70890000	11,00	400x5x5	555,00
Pressukehikot				
Alumiininen pressukehikko ASC 75 p.p.	70810015	3,50	75x30x5	299,00
Alumiininen pressukehikko ASC 135 p.p.	70810016	4,50	135x100x5	312,00
Alumiininen pressukehikko Euro 75 p.p.	70810115	3,50	75x30x5	312,00
Alumiininen pressukehikko Euro 135 p.p.	70810116	4,50	135x100x5	326,00
Pressukankaat				
Pressu B 190 x L 400 cm	ZL0001	2,20	190x400	228,00
Pressu B 250 x L 400 cm	ZL0002	2,70	250x400	244,00
Pressu B 305 x L 400 cm	ZL0003	3,40	305x400	261,00
Pressu B 400 x L 400 cm	ZL0004	4,20	400x400	310,00
Pressu - etupressu 135	ZL0005	3,60	135x250	392,00
Pressu - etupressu - Perussääsuoja	ZL0006	3,60	85x250	392,00

ASC ® Euro-alumiinitelinetorni on markkinoiden ylellisin alumiinitelinetorni.

Se on valmistettu erittäin laadukkaasta alumiinista, jonka ainevahvuus on 1,6 mm. Tämä tekee telinetornista kilpailijoitaan kevyemmän, mutta erittäin vahvan. Kiiltävä alumiini ei tahraa käsiä työskenneltäessä, joten se soveltuu erinomaisesti maalareille. Pintojen profiili takaa hyvän pidon joka suuntaan. Työtasot ovat pituudeltaan 1,9 m, 2,5 m, 3,05 m tai 4 m, Tason leveys on 61 cm. Kapeamman telineen ulkoleveys on 0,75 m ja leveämmän (kaksi tasoa rinnakkain) 1,35 m.

Asennuskehät:

Asennuskehien ainutlaatuiset lukitustapit mahdollistavat nopean lukituksen. Itselukittuvilla tapeilla kehien kiinnitys on aina varma. Tornia ei voi koskaan pystyttää väärin ja lisäksi se on huippunopea koota ja purkaa. Asennuskehän alumiinirungon ainevahvuus on 1,6 mm ja se on hitsattu huippulaadukkaalla pyöreällä TIG-hitsillä. Jokainen osa on käsintehty ja täyttää kaikki vaatimukset (esim. EN 1004).

Työtaso:

Työtaso koostuu lujasti hitsatusta alumiinirungosta ja vedenkestävästä luistonestopintaisesta vanerilevystä. Työtaso on varustettu massiivisilla kannatinkoukuilla. Työtaso täyttää korkeimmat vaatimukset (Luokka 3), ja kestää jopa 275 kg kuormia. Työtasoiksi voidaan valita myös kevyet hiilikuitulevyt tai superkevyet X-light hiilikuitulevyt. Työtasot varustetaan erikoissuunnitelluilla kannatinkoukuilla.

Tuet:

ASC ® Euro-alumiinitelinetornin tuet valmistetaan samasta laadukkaasta alumiinista kuin kehät. Tuet ovat erittäin vankkarakenteisia, mutta kuitenkin helppokäyttöisiä ja ne voidaan toimittaa myös ainutlaatuisella, patentoidulla Quick-Lock ® -järjestelmällä varustettuina.

Pyörä + alumiiniakseli:


Polymeeripyörät (200 mm) on varustettu kaksinkertaisella jarrujärjestelmällä. Pyörät voidaan lukita pyörimis- ja vierimissuunnassa. 300 mm alumiiniakseli on korkeussuunnassa säädettävä. Pyörien suurin kuormitus on 500–800 kg ja pyörät täyttävät kaikki vaatimukset. Esimerkiksi TUV, EN 1004, DIN 4422.

Sivutuet:

Sivutuet valmistetaan korkealaatuisesta alumiinista. Niitä on saatavilla eripituisina, kiinteinä tai teleskoopiversioina. Kaikkien sivutukien muoviosat ovat erittäin kevyitä ja vahvoja.

Vahvuudet:

- Nopea ja turvallinen asennus ja purku
- Turvallisuusvaatimusten mukainen: erittäin varma lukitus ja kevyt rakenne
- Alhaiset ylläpitokustannukset – kehykset ovat erittäin helposti purettavissa
- Erillisiä lukitustappeja ei tarvita
- Kaikki osat ovat standardin EN 1004 sekä lujuus- ja vakaaslaskelmien mukaisia

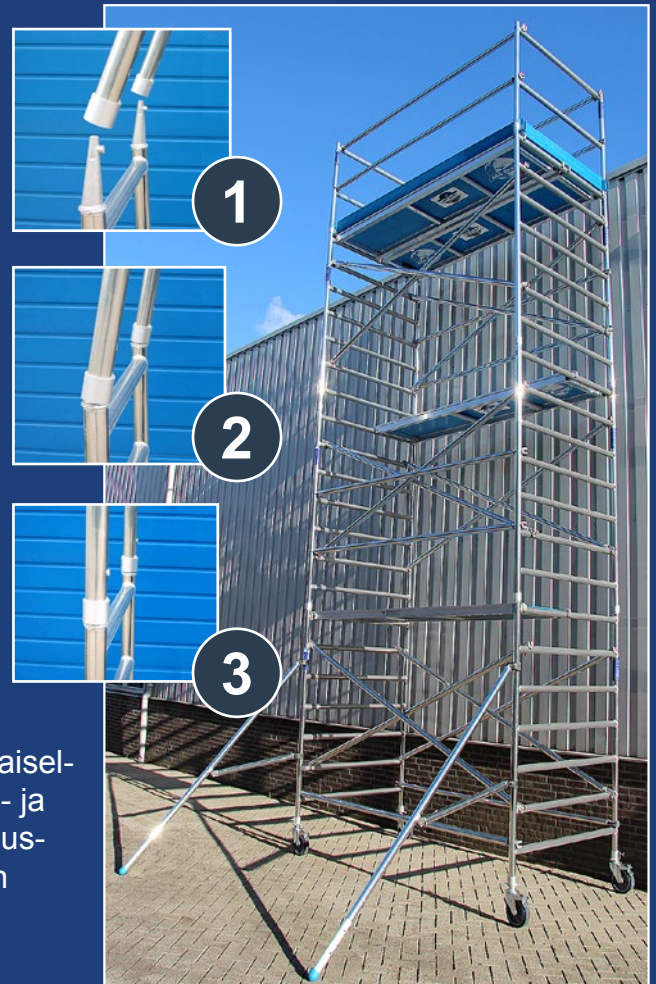

Tuote	Tuotenro	Paino (kg)	Mitat (cm)	Hinta (€)
Kehät				
Euro 135-7 Asennuskehä	20100207	9,50	200x135x5	312,00
Euro 135-4 Asennuskehä	20100204	6,00	100x135x5	195,00
Euro 135-28-2 Kaidekehä	20100203	4,00	50x135x5	182,00
Euro 135-50-2 Kaide	20100202	4,00	100x135x5	130,00
Euro 135 Läpikulkukehä, vasen	20100607	8,00	200x135x5	442,00
Euro 135 Läpikulkukehä, oikea	20100707	8,00	200x135x5	442,00
Euro 135 Läpikulkukehä, keski	20100807	9,00	200x135x5	519,00
Euro 135 Läpikulkukehä, keski, 8 tikasta	20100808	10,00	230x135x5	560,00
Euro 135 Läpikulkukehä, vasen, porraskäytävien kaiteisiin	20101207	8,50	200x135x5	560,00
Euro 135 Läpikulkukehä, oikea, porraskäytävien kaiteisiin	20101307	8,50	200x135x5	560,00
Euro 75-7 Asennuskehä	20100107	7,00	200x75x5	286,00
Euro 75-4 Asennuskehä	20100104	4,50	100x75x5	182,00
Euro 75-28-2 Kaidekehä	20100103	3,00	50x75x5	168,00
Euro 75-50-2 Kaide	20100102	3,00	100x75x5	117,00
Euro 75 Läpikulkukehä, vasen	20100407	6,00	200x75x5	429,00
Euro 75 Läpikulkukehä, oikea	20100507	6,00	200x75x5	429,00
Työtasot				
Työtaso ilman luukkua 190 ASC	10203111	12,00	190x60x6	244,00
Työtaso ilman luukkua 250 ASC	10203112	16,50	250x60x6	324,00
Työtaso ilman luukkua 305 ASC	10203113	20,00	305x60x6	365,00
Työtaso ilman luukkua 400 Euro	20203314	24,50	400x60x6	404,00
Työtaso luukulla 190 ASC	10203011	13,00	190x60x6	312,00
Työtaso luukulla 250 ASC	10203012	17,50	250x60x6	372,00
Työtaso luukulla 305 ASC	10203013	21,00	305x60x6	432,00
Työtaso luukulla 400 Euro	20203214	25,50	400x60x6	468,00
Kevyet työtasot				
Työtaso ilman luukkua 190 ASC hiilikuitulevy	10213111	8,00	190x60x6	468,00
Työtaso ilman luukkua 250 ASC hiilikuitulevy	10213112	12,50	250x60x6	519,00
Työtaso ilman luukkua 305 ASC hiilikuitulevy	10213113	16,00	305x60x6	555,00
Työtaso ilman luukkua 400 Euro hiilikuitulevy	20213314	20,50	400x60x6	702,00
Työtaso luukulla 190 ASC hiilikuitulevy	10213011	9,00	190x60x6	533,00
Työtaso luukulla 250 ASC hiilikuitulevy	10213012	13,50	250x60x6	580,00
Työtaso luukulla 305 ASC hiilikuitulevy	10213013	17,00	305x60x6	611,00
Työtaso luukulla 400 Euro hiilikuitulevy	20213214	21,50	400x60x6	755,00
Tuet				
Vaakatuki 190 Euro	20302111	2,00	190x5x5	74,00
Vaakatuki 250 Euro	20302112	2,30	250x5x5	76,00
Vaakatuki 305 Euro	20302113	2,70	305x5x5	77,00
Vaakatuki 400 Euro	20302114	3,00	400x5x5	84,00
Vinotuki 190 Euro	20302011	2,00	222x5x5	76,00
Vinotuki 250 Euro	20302012	2,40	255x5x5	78,00
Vinotuki 305 Euro	20302013	2,80	325x5x5	80,00
Vinotuki 400 Euro	20302014	3,10	415x5x5	88,00
Tuplakaidetuki 190 Euro	20302211	4,00	190x50x5	208,00
Tuplakaidetuki 250 Euro	20302212	5,50	250x50x5	234,00
Tuplakaidetuki 305 Euro	20302213	6,00	305x50x5	248,00
Tuplakaidetuki 400 Euro	20302214	6,50	400x50x5	286,00
Sivutuet				
Sivutuki 150 Euro	20404021	2,50	150x12x5	156,00
Sivutuki 200 Euro	20404022	4,00	200x12x5	164,00
Sivutuki 300 Euro	20404023	4,50	300x12x5	177,00
Teleskooppisivutuki 200 Euro	20404122	4,50	210x12x5	190,00
Teleskooppisivutuki 300 Euro	20404123	5,50	310x12x5	216,00
Pyörät				
Nailonpyörä + alumiiniakseli 800 kg	90506700	6,00	60x20x10	210,00
Nailonpyörä + alumiiniakseli 275 kg	90506600	5,50	60x20x10	143,00
Nailonpyörä + teräsakseli 250 kg	90506605	7,50	60x20x10	89,00
Sekalaiset				
Kaidetolppa Euro + kiinnikkeet	70850001	2,00	132x5x5	156,00
Sovitekehät Euro 135 -> 75 p/p	70650000	4,00	135x56x5	312,00
Kiinnikkeen soviteliitin Euro p/p	70651000	0,80	135x56x5	117,00
Kehäjatke Euro p/p	70770000	8,50	20x6x6	586,00

ASC esittelee turvallisen ratkaisun porraskäytävissä ja portaikoissa työskentelyyn. ASC ® Portaikkotelineen rakenne tarjoaa monia säätömahdollisuuksia, joiden avulla telineettä voidaan käyttää lähes kaikissa tilanteissa.



Kokoonpano sisältää:


- 1 x vaakatuki 1,90
- 1 x 75 portaikko läpikulkukehä
- 1x säädettävä seinätuki liittimiseen
- 1 x 75-28-1 asennuskehä
- 1 x erikoisvinotuki
- 1 x 75-28-2 asennuskehä
- 1 x työtaso 190 luukulla
- 4 x säädettävä jalka
- 1 x alumiinijalkalistasarja 75-190
- 1 x tuplakaide 190
- 2 x kaidekehä 75-50-2




Tuote		Tuotenro	Hinta (€)
Portaikkotelineen läpikulkukehä 75-200	1	990609240	339,00
Portaikkotelineen kehä 75-28-1	1	990609241	130,00
Portaikkotelineen kehä 75-28-2	1	990609242	234,00
Kaidekehä ASC 75-50-2	2	10100102	106,00
Työtaso luukulla 190 ASC	1	10203011	312,00
Vaakatuki 190	1	10302111	69,00
Tuplakaidetuki 190	1	10302211	203,00
Lyhyt säätöjalka	2	990609243	130,00
Pitkä teleskooppijalka	2	990609244	104,00
Saranoitu ASC jalkalistasarja Alu 75	1	90608830	248,00
Seinätuki ristikiinnikkeillä	1	990609245	306,00
Vinotuki ristikiinnikkeillä	1	990609246	177,00
Lukitusliittimet	8	90609997	3,00
Hinta 190 cm			2 722,00
Tuotenro 190		70802190	



ASC ® XXL-alumiinitelineetorni on leveämpi kuin perinteinen alumiinitelineetorni. Leveämmän rakenteen ansiosta työtaso voidaan helposti sijoittaa vinotukien väliin mille tahansa korkeudelle vinotukia siirtämättä.

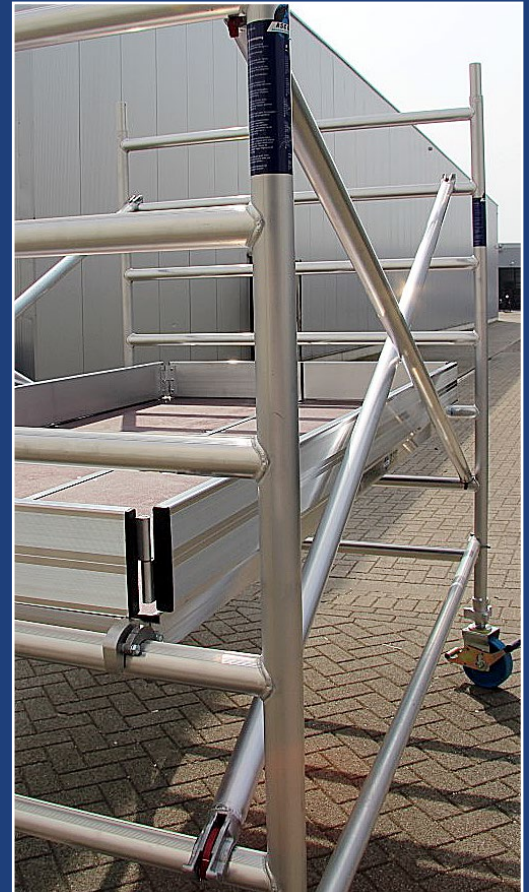

- ASC ® XXL-alumiinitelineetornin leveys on 90 tai 150 cm
- Voidaan toimittaa millä tahansa lukitustapeilla varustettuna
- Laatuluokka on A eli sama kuin normaalissa alumiinitelineetornissa

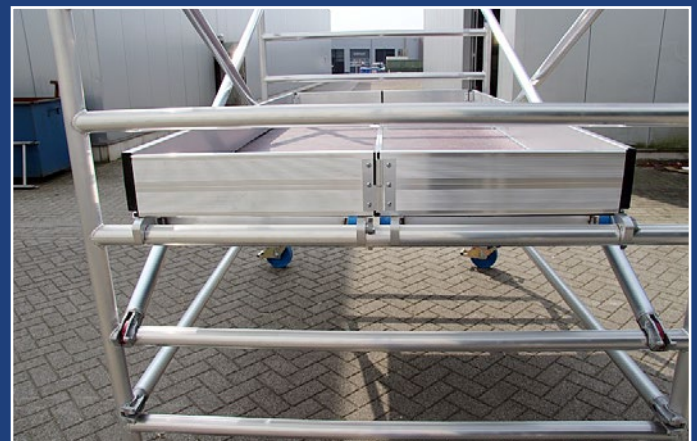

Tuote	Tuotenro	Paino (kg)	Mitat (cm)	Hinta (€)
Euro 150-7 Asennuskehä	20110207	9,50	200x150x5	326,00
Euro 150-4 Asennuskehä	20110204	6,00	100x150x5	208,00
Euro 150-28-2 Kaidekehä	20110203	3,00	56x150x5	195,00
Euro 150-50-2 Kaide	20110202	4,00	100x150x5	143,00
Euro 150 Läpikulkukehä, vasen	20110607	8,00	200x150x5	468,00
Euro 150 Läpikulkukehä, oikea	20110707	8,00	200x150x5	468,00
Euro 150 Läpikulkukehä, keski	20110807	8,50	200x150x5	555,00
Euro 150 Läpikulkukehä, keski, 8 tikasta	20110808	9,00	229x150x5	620,00
Euro 150 Läpikulkukehä, vasen, porraskäytävien kaiteisiin	20111207	8,50	200x150x5	620,00
Euro 150 Läpikulkukehä, oikea, porraskäytävien kaiteisiin	20111307	8,50	200x150x5	620,00
Euro 90-7 Asennuskehä	20110107	7,00	200x90x5	312,00
Euro 90-4 Asennuskehä	20110104	4,50	100x90x5	195,00
Euro 90-28-2 Kaidekehä	20110103	3,00	56x90x5	182,00
Euro 90-50-2 Kaidekehä	20110102	3,00	100x90x5	130,00
Euro 90 Läpikulkukehä, vasen	20110407	6,00	200x90x5	442,00
Euro 90 Läpikulkukehä, oikea	20110507	6,00	200x90x5	442,00
ASC 150-7 Asennuskehä	10110207	10,50	200x150x5	326,00
ASC 150-4 Asennuskehä	10110204	6,50	100x150x5	208,00
ASC 150-28-2 Kaidekehä	10110203	3,00	50x150x5	182,00
ASC 150 Läpikulkukehä, vasen/oikea	10110607	9,50	200x150x5	468,00
ASC 150 Läpikulkukehä, vasen/oikea 8 tikasta	10110608	9,00	229x150x5	508,00
ASC 150 Läpikulkukehä, keski	10110807	9,50	200x150x5	620,00
ASC 150 Läpikulkukehä, vasen/oikea, porraskäytävien kaiteisiin	10111207	10,00	200x150x5	620,00
ASC 90-7 Asennuskehä	10110107	8,00	200x90x5	291,00
ASC 90-4 Asennuskehä	10110104	4,50	100x90x5	168,00
ASC 90-28-2 Kaidekehä	10110103	4,00	50x90x5	156,00
ASC 90 Läpikulkukehä vasen/oikea	10110407	6,00	200x90x5	424,00
Jalkalistasarja, saranoitu 75x190, alumiinia, täydellinen	90608830	10,20	190x15x12	248,00
Jalkalistasarja, saranoitu 75x250, alumiinia, täydellinen	90608831	11,20	250x15x12	281,00
Jalkalistasarja, saranoitu 75x305, alumiinia, täydellinen	90608832	14,20	300x15x12	320,00
Jalkalistasarja, saranoitu 75x400, alumiinia, täydellinen	90608833	17,60	400x15x12	339,00
Jalkalistasarja, saranoitu 135x190, alumiinia, täydellinen	90608834	13,40	190x15x12	281,00
Jalkalistasarja, saranoitu 135x250, alumiinia, täydellinen	90608835	14,20	250x15x12	320,00
Jalkalistasarja, saranoitu 135x305, alumiinia, täydellinen	90608836	17,20	300x15x12	364,00
Jalkalistasarja, saranoitu 135x400, alumiinia, täydellinen	90608837	21,00	400x15x12	390,00


ASC ® Layco-alumiinitelineet valmistaa ASC:n erikoistuotanto-osasto.

Laadukkaat alumiinitelineet ovat 3 mm vahvuista alumiinia. Tikaskehän portaat ovat vain 250 mm etäisyydellä toisistaan ja niitä tukee keskeltä ylimääräinen putki, joka on hitsattu suoraan rungon sydämeen. Tämän ansiosta Layco on ennennäkemättömän vakaa ja kestävä.

Erityisesti ASC ® Layco -alumiinitelinettä varten suunniteltu teräsakselinen, vankoilla laakereilla ja vanteilla varustettu pyörä, joka kestää raskasta teollisuuskäyttöä.



Tukipuumien koukut kestävät myös raskasta käyttöä. Koukkujen liittäminen varmistaa niiden ilmatiivis alumiinivalurunko, jonka sisällä on massiivinen alumiinijousi.



Myös kaikki Laycon tuet on valmistettu 3 mm vahvuisesta alumiinista.



Työtaso on valmistettu kaksinkertaisesta ASC-teollisuusprofiilista, joka on mahdollistanut tason tekemisen vielä leveämmäksi ja vahvemmaksi.



ASC ® Layco-alumiinitelineestä on saatavilla kahta eri kokoa: 800 x 1800 mm ja 1500 x 2850 mm.

ASC valmistaa myös rakennustelineisiin erilaisia laajennuksia esimerkiksi keskiosan läpikulkukehiä, konsoleita jne.

Tuote	Tuotenro	Hinta (€)
Layco 145-8	60100208	351,00
Layco 145-4	60100204	228,00
Layco 145-2	60100202	150,00
Layco 145-8 läpikulkukehä, vasen / oikea	60100708	519,00
Layco 145-8 läpikulkukehä, keski	60100808	555,00
Layco 75-8	60100108	326,00
Layco 75-4	60100104	195,00
Layco 75-2	60100102	130,00
Layco vaakatuki 285	60302117	90,00
Layco vinotuki 285	60302017	99,00
Layco työtaso ilman luukkua 285	60203317	390,00
Layco työtaso luukulla 285	60203217	455,00
Layco pyörä 200mm	60100110	131,00
Layco tuplavaakakaidetuki 285	60302217	248,00

Tornin pyörät

ASC-alumiinitelineiden pyörät ovat ammattilaislaatua ja valikoima on laaja. Alumiiniteline toimitetaan kaksinkertaisilla jarruilla varustetuilla 200 mm pyörillä, jotka on valmistettu laadukkaasta muovista.

Sinkitystä teräksestä valmistettu akseli ja kiinteä kaatumisuoja takaavat, että pyörä on erittäin vakaa ja luotettava.

ASC tarjoaa laajan valikoiman telineiden pyöriä, mutta myös kaikkia muita (teollisuus)pyöriä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä Exicon Finland Oy:n.



A



B



C

D



E

Rakennustelineen törmäyssuojat

- Seinätörmäyssuojaksi
- Seinäkiinnikkeeksi
- Suojaksi



F



G

ASC ® Telinejalka

Rakennustyömailla on usein vaikea löytää kiinteää ja vakaata maaperää tornien pystytystä varten. Patentoitu ASC ® Telinejalka on kehitetty työvoimaviranomaisten sääntöjen sekä käyttäjien vaatimusten perusteella.

Työvoimaviranomaiset määräävät, että rakennustelinetornit tulisi koota vain tukevalla ja vaakasuoralla pinnalla, mutta tämä ei käytännössä ole useinkaan mahdollista.

ASC ® Telinejalan kanssa tukipintaa voidaan lisätä niin, että paine cm² kohden vähenee jopa 400% verrattuna tavalliseen tornin pyörään.



H



Tuote	Tuotenro	Paino (kg)	Mitat (cm)	Hinta (€)
-------	----------	------------	------------	-----------

Pyörät / Säättöjalat / Telineiden törmäyssuojat

A: Asennustelineen pyörä 150 mm	90506500	2,00	15x15x5	39,00
B: Nailon-/polyuretaanipyörä jarrulla, teräs akseli 300 kg	90506605-1	5,20	60x20x10	89,00
C: Nailonpyörä tuplajarrulla 500 kg	905060500	6,40	60x20x10	156,00
D: Nailonpyörä tuplajarrulla 1000 kg	905061000	6,40	60x20x10	186,00
E: Nailonpyörä + alumiiniakseli 800 kg	90506700	6,00	60x20x10	210,00
F: Siirrettävän telineen törmäyssuojasarja, pieni (4-osainen)	90609990	0,90	40x40x40	150,00
G: Telineen törmäyssuojasarja (2-osainen)	990609002	3,70	40x20x20	150,00
H: Telinejalkasarja (4-osainen)	90506010	3,70	50x50x50	93,00
Alumiininen säätöjalka	90506900	2,00	65x15x15	104,00
Teräksinen säätöjalka	90506910	3,50	30x20x20	46,00
Asennustelineen törmäyssuojasarja, suuri (4-osainen)	90609991	0,90	30x30x30	112,00
Hydraulisten työtasojen törmäyssuoja	9609992	0,90		216,00

Seinäankkurit

Seinäankkuri, teräs 50 cm koukulla p/p.	70740030	1,90	50x5x5	59,00
Seinäankkuri, teräs 80 cm koukulla p/p.	70740031	2,80	85x5x5	72,00
Seinäankkuri / seinätuki 180 cm p/p., alumiini	70740020	4,00	180x5x5	78,00
Alumiininen seinätuki 150 cm p/p.	70750000	3,00	150x5x5	52,00
Alumiininen seinätuki 250 cm p/p.	70760000	4,50	250x5x5	65,00
Seinäankkureiden ja seinätukien kanssa käytetään nivelliittimiä				
Kaksoisnivelliitin (nailon-6) p/p.	90609984	0,90	15x15x5	66,00
Kaksoisnivelliitin (teräs) p/p.	90609986	1,40	15x15x5	30,00

Työkalujen säilytyskourut

Työkalujen säilytyskouru 190	70460190	3,00	190x15x5	117,00
Työkalujen säilytyskouru 250	70460250	3,70	250x15x5	156,00
Työkalujen säilytyskouru 305	70460305	4,70	305x15x5	182,00

Puinen jalkalistasarja on yksinkertainen ja edullinen ratkaisu. Puiset jalkalistat toimitetaan muovisilla kiinnikkeillä.

Valikoimissa on myös alumiiniset jalkalistat muovisilla kiinnikkeillä ja helppokäyttöisintä ratkaisua kaipaaville on valikoimissa saranoidut alumiiniset (Fast-Click ®) jalkalistat.




Puiset jalkalistasarjat

Puiset jalkalistat on helppo asentaa muovisilla kiinnikkeillä.


Alumiiniset jalkalistasarjat

Alumiiniset jalkalistat ovat kevyitä ja kestäviä.

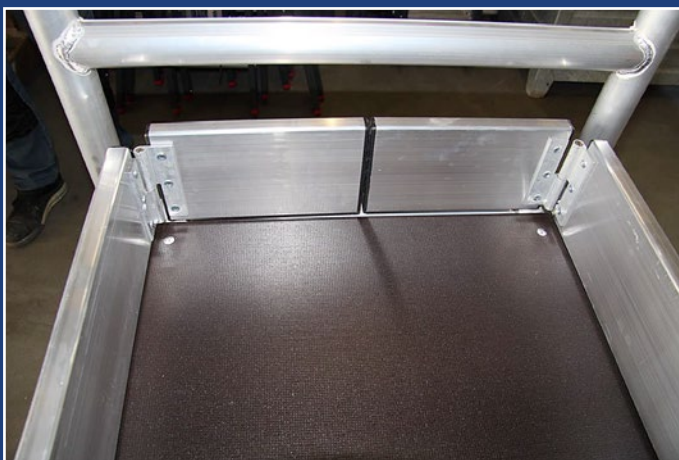

Fast-Click ® jalkalistasarjat

Uudet saranoidut Fast-Click ® jalkalistat on valmistettu 2 mm vahvuisesta korkealaatuisesta alumiiniseoksesta. Puristetusta alumiinista valmistettujen saranoiden lukitustapit ovat ruostumatonta terästä. Saranat voidaan purkaa kokonaan huoltoa tai vaihtoa varten. Jalkalistasarjojen päädyt on viimeistelty muotoonsa valetuilla PE-päätyhatsuilla.



Järjestelmä on erittäin vankka ja yksinkertainen. Sarja kiinnittyy asennuskehään kuin itsestään. Standardin EN 1004 mukaisten jalkalistojen korkeus on 150 mm ja ne estävät tehokkaasti esineiden putoamisen.

Tuote	Tuotenro	Paino (kg)	Mitat (cm)	Hinta (€)
Puu 75				
Jalkalistasarja 75-190	H90607830		190x15x17	137,00
Jalkalistasarja 75-250	H90607831		250x15x17	143,00
Jalkalistasarja 75-305	H90607832		300x15x17	156,00
Puu 135				
Jalkalistasarja 135-190	H90607835		190x15x17	143,00
Jalkalistasarja 135-250	H90607836		250x15x17	156,00
Jalkalistasarja 135-305	H90607837		300x15x17	168,00
Irrotettava levy				
Irrotettava levy 75	H90607840	1,00	68x15x2,5	27,00
Irrotettava levy 135	H90607841	2,00	122x15x2,5	34,00
Irrotettava levy 190	H90607842	2,50	190x15x2,5	36,00
Irrotettava levy 250	H90607843	4,00	250x15x2,5	40,00
Irrotettava levy 305	H90607844	4,50	300x15x2,5	46,00
Kiinnike jalkalistalle p.p., muovi	90608200	0,16	13x11x8	12,00
Alumiini 75, saranoitu				
Jalkalistasarja, saranoitu 75x190 täyd. alumiininen	90608830	10,20	190x15x12	248,00
Jalkalistasarja, saranoitu 75x250 täyd. alumiininen	90608831	11,20	250x15x12	281,00
Jalkalistasarja, saranoitu 75x305 täyd. alumiininen	90608832	14,20	300x15x12	320,00
Jalkalistasarja, saranoitu 75x400 täyd. alumiininen	90608833	17,60	400x15x12	339,00
Alumiini 135, saranoitu				
Jalkalistasarja, saranoitu 135x190 täyd. alumiininen	90608834	13,40	190x15x12	281,00
Jalkalistasarja, saranoitu 135x250 täyd. alumiininen	90608835	14,20	250x15x12	320,00
Jalkalistasarja, saranoitu 135x305 täyd. alumiininen	90608836	17,20	300x15x12	364,00
Jalkalistasarja, saranoitu 135x400 täyd. alumiininen	90608837	21,00	400x15x12	390,00
Alumiini 75				
Jalkalistasarja 190x75 täyd. alumiininen + kannakkeet	90607830	9,80	190x15x17	195,00
Jalkalistasarja 250x75 täyd. alumiininen + kannakkeet	90607831	10,60	250x15x17	228,00
Jalkalistasarja 305x75 täyd. alumiininen + kannakkeet	90607832	13,60	300x15x17	268,00
Jalkalistasarja 400x75 täyd. alumiininen + kannakkeet	90607833	17,00	400x15x17	287,00
Alumiini 135				
Jalkalistasarja 190x135 täyd. alumiininen + kannakkeet	90607834	12,80	190x15x17	234,00
Jalkalistasarja 250x135 täyd. alumiininen + kannakkeet	90607835	13,60	250x15x17	273,00
Jalkalistasarja 305x135 täyd. alumiininen + kannakkeet	90607836	16,60	300x15x17	306,00
Jalkalistasarja 400x135 täyd. alumiininen + kannakkeet	90607837	20,40	400x15x17	339,00
Irrotettava alumiininen				
Irrotettava alumiininen jalkalista 190	90607911	3,60	190x15x2,5	74,00
Irrotettava alumiininen jalkalista 250	90607912	4,00	250x15x2,5	90,00
Irrotettava alumiininen jalkalista 305	90607913	5,50	300x15x2,5	105,00
Irrotettava alumiininen jalkalista 400	90607914	7,40	400x15x2,5	131,00
Irrotettava alumiininen jalkalista 600	90607917	10,80	600x15x2,5	203,00
Irrotettava alumiininen jalkalista 75	90607915	1,00	68x15x2,5	42,00
Irrotettava alumiininen jalkalista 135	90607916	2,50	122x15x2,5	59,00
Sekalaista				
Kiinnike jalkalistalle p.p., muovi	90608200	0,16	13x11x8	12,00
Päätysuoja muoviselle jalkalistalle (musta) p.p.	90608300	0,01	15x2,5x2	5,00

ASC ® Alumiiniset kävelysillat ovat olleet jo monta vuotta ammattilaisten suosima laatutuote. Nyt se on entistäkin parempi.

Insinöörimme tutkivat uudelleen kävelysiltojemme kaikki ominaisuudet ja komponentit. Pääpalkin materiaaliksi valittiin alumiiniseos. Tukiristipalkit korvattiin kevyemmillä ja vahvemmillä. Tuloksena on täysin uusi, kevyt rakenne, jonka on mahdollistanut uusien kokoonpanotekniikka. ASC ®:n uudet kävelysillat ovat entistäkin turvallisempia ja kestävämpiä.

Kaidepylväiden asemointiin kehitetty uusi tekniikka tekee kävelysilloista entistä vakaampia ja helpompia käyttää. Huom. Jos kävelysiltaa käytetään työtasona, tulee käyttää jalkalistoja.



Ainutlaatuinen kaksinkertainen profiili tarjoaa enemmän jäykkyyttä ja keveyttä. Taso on tehty liukusuojatusta alumiinilevyistä. 1 metriä leveät tasot ovat erikseen vaihdettavissa. Kävelysillat voidaan varustaa koukuilla ja sijoittaa sillat suoraan riviin. Kaiteet voidaan asentaa vasemmalle ja oikealle puolelle ja niihin voidaan asentaa jalkalistoja. Kaiteet ovat kokoontaitettavia, mikä ehkäisee vaurioita kuljetuksen aikana.



Kaikki alumiiniset kävelysillat noudattavat vähimmäiskuormitusvaatimuksia (150 kg/m²) ja ovat täysin HD 1004 - P6 vaatimusten mukaisia. Alumiiniprofiilin korkeus on 15 cm ja sillan leveys on 61 cm. Pintakäsittelyllä liukusuojustu alumiininen kävelysilta on vahva ja kevyt!

Alumiinikaide on kokoontaitettava ja se voidaan asentaa sillan molemmille puolille. Vaihtoehtoisesti kävelysilta voidaan toimittaa kannatinkoukuilla tai muilla asiakkaan haluamilla ratkaisilla. Saatavilla seuraavat vakio pituudet (muuta kokoja mahdollista tilata):



Pituus:	Paino:
3 metriä	18 kg
4 metriä	24 kg
5 metriä	30 kg
6 metriä	36 kg
7 metriä	42 kg
8 metriä	48 kg


Tuote	Tuotenro	Paino (kg)	Pituus (m)	Hinta (€)
Kävelysillat				
3000 Alumiininen kävelysilta	100110	27,00	3,00	580,00
4000 Alumiininen kävelysilta	100111	36,00	4,00	704,00
5000 Alumiininen kävelysilta	100112	45,00	5,00	840,00
6000 Alumiininen kävelysilta	100113	54,00	6,00	1 017,00
7000 Alumiininen kävelysilta	100114	63,00	7,00	1 232,00
8000 Alumiininen kävelysilta	100115	72,00	8,00	1 401,00
Lisätarvikkeet				
4*koukku, pyöreä, kierteellinen, alumiininen kävelysilta 2400	100116	1,20		182,00
1*irtokoukku, alumiininen kävelysilta 2404	100117	0,30		29,00
Etukaide, irrallinen, alumiininen kävelysilta 2424	100118	5,00		158,00
Kaiteen kannake, alumiininen kävelysilta 2450	100119	0,70		38,00
Alumiinikansilevy, alumiininen kävelysilta 2455	100120	1,50		39,00
Ruuviaivain, kaiteen kannakkeeseen, alumiininen kävelysilta	90610017	0,10		22,00
Kaiteet				
Kaide + kannakkeet, alumiininen kävelysilta 3000	100122	7,50	3,00	255,00
Kaide + kannakkeet, alumiininen kävelysilta 4000	100123	8,60	4,00	340,00
Kaide + kannakkeet, alumiininen kävelysilta 5000	100124	9,90	5,00	411,00
Kaide + kannakkeet, alumiininen kävelysilta 6000	100125	11,20	6,00	464,00
Kaide + kannakkeet, alumiininen kävelysilta 7000	100126	12,90	7,00	665,00
Kaide + kannakkeet, alumiininen kävelysilta 8000	100127	14,20	8,00	724,00
Alumiiniset jalkalistasarjat				
Kaikki sarjat sisältävät jalkalistat kannakkeineen sekä kaiteiden lisäkannakkeet				
Kaiteet				
Kaide 3000 + jalkalista (yksipuol.) + kannakkeet	990609053	18,30	3,00	352,00
Kaide 4000 + jalkalista (yksipuol.) + kannakkeet	990609054	23,00	4,00	470,00
Kaide 5000 + jalkalista (yksipuol.) + kannakkeet	990609055	27,90	5,00	587,00
Kaide 6000 + jalkalista (yksipuol.) + kannakkeet	990609056	32,80	6,00	704,00
Kaide 7000 + jalkalista (yksipuol.) + kannakkeet	990609057	38,10	7,00	821,00
Kaide 8000 + jalkalista (yksipuol.) + kannakkeet	990609058	43,00	8,00	939,00




ASC on kehittänyt suositun ASC ® Kattoturvakaidejärjestelmän lisäksi ASC RPS ® Harjakaton räystäskaiteen.

Tällä järjestelmällä turvaat työympäristösi nopeasti ja helposti kaltevilla katoilla. Sopii myös käytettäväksi tasakatoilla, joissa on pieni kohotettu reuna.

Järjestelmä asennetaan helposti suoraan räystääseen ja tuetaan rakennuksen julkisivuun. Lähes kaikki pituudet ovat mahdollisia.

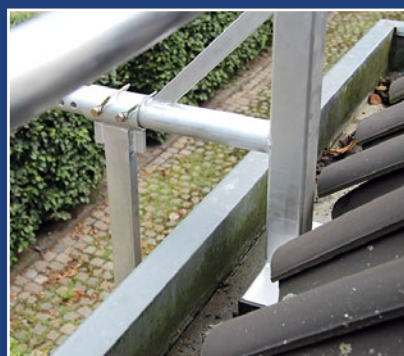


ASC:n kehittämä kattoteline on oivallinen työkalu työskenneltäessä katolla ja piippujen ympärillä. Soveltuu katoille, joiden kaltevuus on 30–60 astetta. Leveä kattoteline moniin käyttötarkoituksiin.

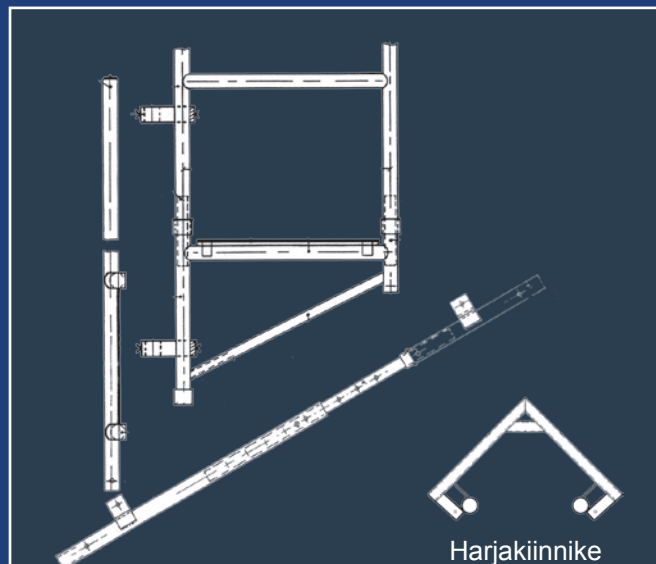

Jalkapalkki – Jalusta

Jalusta voidaan kiinnittää suoraan harjakiinnikkeeseen. Jatkamalla ylä- ja keskipalkkia voit itse säätää työskentelykorkeuden.

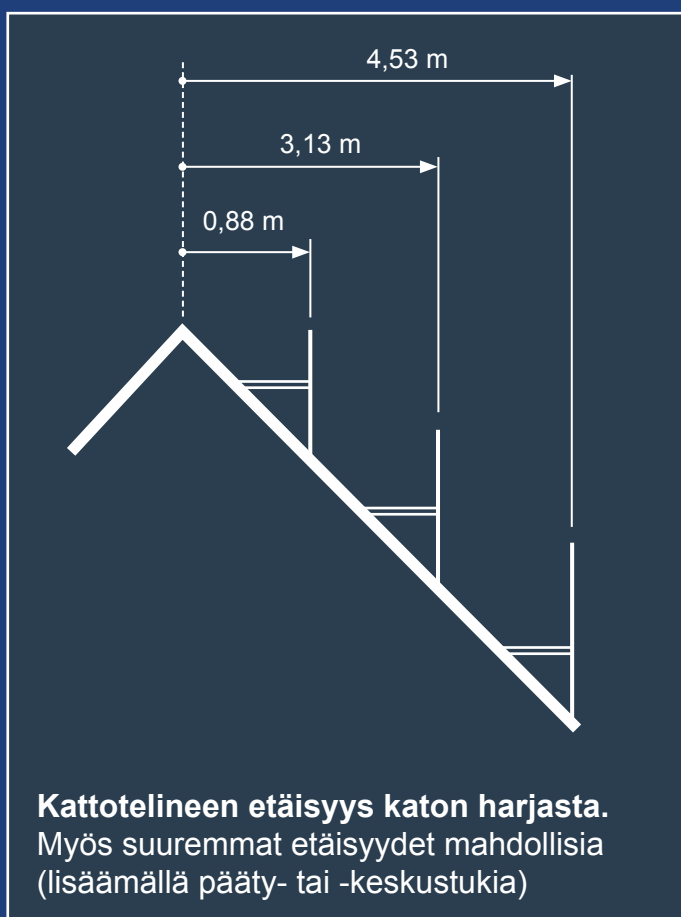

Tuote	Tuotenro	Yksisivuinen	Kaksisivuinen	Hinta / sarja (€)
Osat				
Harjakiinnike	70801100	2	2	502,00
Harjakiinnike pyörillä (valinnainen)	70801101	(2)	(2)	684,00
Seisontajalan jalkapalkki + 2 nivelliitintä	70801200	2	4	346,00
Keskipalkki (140 cm)	70801300	2	4	66,00
Yläpalkki (225 cm)	70801400	2	4	137,00
Kattotelineen hattu, säädettävä	70801600	2	4	131,00
Kaide				
Kaidekehä ASC 75-50-2	10100102	2	4	106,00
Tuplakaidetuki 190	10302211	1	2	203,00
Tuplakaidetuki 250	10302212	1	2	234,00
Tuplakaidetuki 305	10302213	1	2	248,00
Tuplakaidetuki 400	10302214	1	2	281,00
Työtaso				
Työtaso ilman luukkua 190 ASC	10203111	1	2	244,00
Työtaso ilman luukkua 250 ASC	10203112	1	2	324,00
Työtaso ilman luukkua 305 ASC	10203113	1	2	365,00
Työtaso ilman luukkua 400 Euro	20203314	1	2	404,00
Lukitusliittimet				
Lukitusliittimet	90609997	12	24	3,00
Jalkalistat				
Jalkalistasarja 190x75 puu	H90607830	1	2	137,00
Jalkalistasarja 250x75 puu	H90607831	1	2	143,00
Jalkalistasarja 305x75 puu	H90607832	1	2	156,00
Jalkalistasarja 400x75 alumiini	90607833	1	2	287,00
Pituudet				
Pituus 1,90 m	10203112C	3 227,00 €	5 388,00 €	10203116C
Pituus 2,50 m	10203113C	3 313,00 €	5 622,00 €	10203117C
Pituus 3,05 m	10203114C	3 381,00 €	5 758,00 €	10203118C
Pituus 4,00 m	10203115C	3 584,00 €	6 164,00 €	10203119C

Pituudet 8 m asti ovat mahdollisia käyttämällä alumiinisia kävelysiltoja.

Trailereillamme kuljetat alumiinitelineesi helposti. Avotrailerista näet kuormasi tilanteen yhdellä silmäyksellä ja kuorman lastaus sekä purku käyvät tehokkaasti. Laadukkaista komponenteista valmistetut trailerimme takaavat pitkän käyttöiän. Vetämiseen vaaditaan B ajokortti.



Perusmalli. Yksinkertainen ja vankka-rakenteinen traileri, jolla voit kuljettaa 2 rakennustelineettä (työskentelykork. 8 m) + tarvikkeet. Mitat: L 368 x W 200 x H 200.



Monikäyttö. Erittäin vankka, kevyt ja laadukkaasti viimeistelty traileri, jolla kuljetat jopa 4 rakennustelineettä (työskentelykork. 10 m) + tarvikkeet. Mitat: L 431 x W 183 x H 190.

ASC ® Trukkilava

Trailerin ja varastointitelineen väliin sijoittuu uusi alumiininen ASC ® Trukkilava, jossa on ASC ® Trailerin perusmallin teräsrunko. 4 mm vahvuinen kehikko on erittäin kestävä, kevyt ja huoltovapaa.

Edistyneen valmistustekniikan ansiosta lavaa voidaan siirrellä trukilla sekä leveys- että pituussuunnassa. Lastaus useimpiin trailereihin käy helposti.



ASC:n kehittämä alumiininen kattoturvakaidejärjestelmä tehdään ASC:n vakiokomponenteista käyttämällä uusinta tekniikkaa. Järjestelmä on erittäin helppokäyttöinen. Kaidetolpassa käytetään alumiinista valmistettua dortron-liitintä kaideputken kiinnittämiseen. Perusrunko on valmistettu 3 mm:n alumiiniprofiiliputkesta, jolla aikaan saadaan kevyt ja kestävä rakenne. Säppisaranajärjestelmä takaa turvallisen kiinnityksen. Kattoturvakaidejärjestelmää ei tarvitse kiinnittää kattorakenteeseen, joten sitä on helppo siirrellä työn eri vaiheissa.



Kattoturvakaidejärjestelmän pitävät paikallaan katolle sijoitettavat 22,5 kg:n betonipainot. Turvakaidetolppien suurin sallittu väli on 3 m.



Kattoturvakaide on suunniteltu kestäämään 300 kg:n pistekuormaa heikoimmalta kohdaltaan (keskellä 3 m:n väliä). Valikoimastamme löytyy myös kulmaliitospalat kaiteisiin.



Vakiokaideputket ovat 3 m pitkiä ja ne liitetään toisiinsa turvakiinnikkeillä samalla tavoin kuin alumiinitelineet. Betonipainot (22,5 kg) on valmistettu B25 sementtimassasta ja varustettu kuumasinkitystä teräksestä valmistetuilla kantokahvoilla.

Kattoturvakaide, taitettava	Tuotenro	3 m	6 m	9 m	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	Hinta (€)
Turvakaidetolppa, taitettava	70797500	2	3	4	5	6	7	8	9	10	248,00
Kaide, pituus p/3m	70797723	2	4	6	8	10	12	14	16	18	69,00
Betoniankkuri 22,5 kg	70797800	2	3	4	5	6	7	8	9	10	65,00
Lukitusliittimet	90609997	2	4	6	8	10	12	14	16	18	3,00
Hinta yhteensä		770 €	1 227 €	1 684 €	2 141 €	2 598 €	3 055 €	3 512 €	3 969 €	4 426 €	
Tuotenro		DKO3	DKO6	DKO9	DKO12	DKO15	DKO18	DKO21	DKO24	DKO27	
Kattoturvakaide, taitettava	Tuotenro	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	
Turvakaidetolppa, taitettava	70797500	11	12	13	14	15	16	17	18	19	248,00
Kaide, pituus p/3m	70797723	20	22	24	26	28	30	32	34	36	69,00
Betoniankkuri 22,5 kg	70797800	11	12	13	14	15	16	17	18	19	65,00
Lukitusliittimet	90609997	20	22	24	26	28	30	32	34	36	3,00
Hinta yhteensä		4 883 €	5 340 €	5 797 €	6 254 €	6 711 €	7 168 €	7 625 €	8 082 €	8 539 €	
Tuotenro		DKO30	DKO33	DKO36	DKO39	DKO42	DKO45	DKO48	DKO51	DKO54	

Kattoturvakaide, kiinteä	Tuotenro	3 m	6 m	9 m	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	
Turvakaidetolppa, kiinteä	70797400	2	3	4	5	6	7	8	9	10	195,00
Kaide, pituus p/3m	70797723	2	4	6	8	10	12	14	16	18	69,00
Betoniankkuri 22,5 kg	70797800	2	3	4	5	6	7	8	9	10	65,00
Lukitusliittimet	90609997	2	4	6	8	10	12	14	16	18	3,00
Hinta yhteensä		664 €	1 068 €	1 472 €	1 876 €	2 280 €	2 684 €	3 088 €	3 492 €	3 896 €	
Tuotenro		DKV3	DKV6	DKV9	DKV12	DKV15	DKV18	DKV21	DKV24	DKV27	
Kattoturvakaide, kiinteä	Tuotenro	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	
Turvakaidetolppa, kiinteä	70797400	11	12	13	14	15	16	17	18	19	195,00
Kaide, pituus p/3m	70797723	20	22	24	26	28	30	32	34	36	69,00
Betoniankkuri 22,5 kg	70797800	11	12	13	14	15	16	17	18	19	65,00
Lukitusliittimet	90609997	20	22	24	26	28	30	32	34	36	3,00
Hinta yhteensä		4 300 €	4 704 €	5 108 €	5 512 €	5 916 €	6 320 €	6 724 €	7 128 €	7 532 €	
Tuotenro		DKV30	DKV33	DKV36	DKV39	DKV42	DKV45	DKV48	DKV51	DKV54	



**Suunnittelemme alumiinitelineet myös
asiakkaan erikoistilanteisiin soveltuviksi.**


Kysy lisää!

Exicon Finland Oy
Piispankyläntie 8A
01730 VANTAA
Puh. +358 45 851 6336
Sähköposti: myynti@alumiinitelineet.fi



"POWERED BY EXPERIENCE"

Maahantuoja:



EXICON FINLAND OY
alumiinitelineet.fi

Exicon Finland Oy
Piispankyläntie 8A
01730 VANTAA
Puh. +358 45 851 6336
Sähköposti: myynti@alumiinitelineet.fi

ASC-ALUMIINITELINEET

Jälleenmyyjä:

